



MBX SYSTEM

Magnetspannblöcke

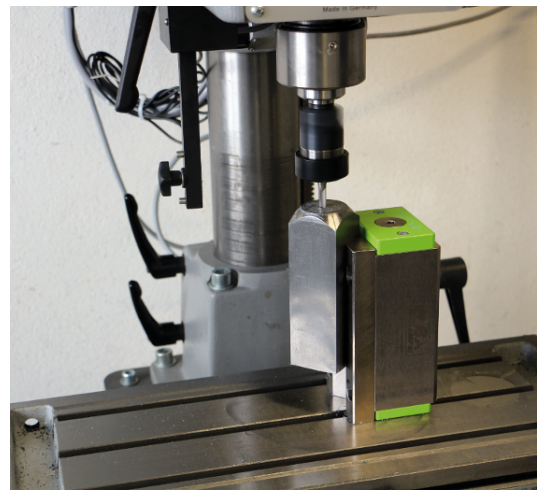

- ✓ Die beiden gegenüberliegenden Spannseiten könnten gleichzeitig aktiviert werden.
- ✓ Schnell und einfach zu bedienen.
- ✓ Geeignet zum Schweißen, Bearbeiten oder Schneiden.

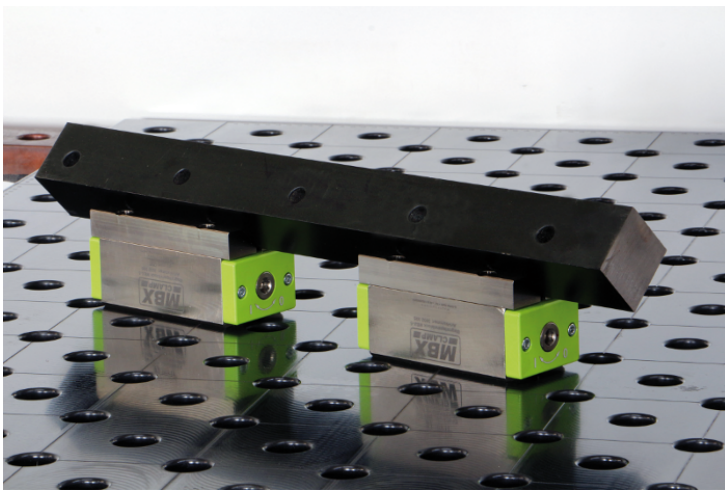

MBX Magnetspannblöcke haben gegenüberliegende Spannseiten die beim Betätigen aktiviert werden. Sie sind dazu konzipiert, Werkstücke auf Stahloberflächen wie Maschinen- oder Montagetische zu spannen. Über den Innensechskant der Schaltwelle können auch mehrere MBX miteinander verbunden werden um längere oder größere Werkstücke zu spannen.

Die Aktivierung erfolgt über den abnehmbaren Schaltschlüssel mit nur 90° Schaltweg, die Oberflächen des MBX sind komplett vernickelt.

Mit den zwei unterschiedlich geformten Spannseiten des MBX kann fast jede Werkstückgeometrie gehalten werden, ganz gleich ob Rundmaterial, Bleche oder auch Profile zu spannen sind.

MODELL	Kraft (kN)	Spannfläche		Abmessung (mm)			Gewicht kg
		Flach + Rund	Flach + 90°	L	B	H	
MBX 5	5	120x57	136x64	143	64	71	3.9
MBX 7	7	156x57	172x64	178	64	71	4.9
MBX 10	10	162x76	178x87	184	87	88	8.8

Safety Factor 3 Test Method EN 13155 max. Operation temperature 80°C