

FXE 300/50 und 500/50

Elektropermanent Lasthebemagnete




- ✓ Onboard Technology Control System zum direkten Anschluss an die meisten gängigen Spannungen.
- ✓ Ausgestattet mit Pol Typ 50.
- ✓ Tragfähigkeit von 300 / 500kg ab 15mm Dicke.
- ✓ Leichte und elementare Nutzung
- ✓ Geeignet zum Heben von Elementen in Serie und kleinen Formprodukten.

FXE 300/50			
Material-/ Wandstärke (mm)	MAX Last (kg)	MAX Abmessungen (mm)	
		L (max)	B (max)
4	70	1800	1500
6	140	2000	1500
8	200	2000	1500
10	280	2000	1500
15	300	2000	1500

FXE 500/50			
Material-/ Wandstärke (mm)	MAX Last (kg)	MAX Abmessungen (mm)	
		L (max)	B (max)
4	100	1800	1500
6	200	2000	1500
8	300	2000	1500
10	400	2000	1500
15	500	2000	1500

MODELL	MAX Last (kg)	Abmessungen (mm)			POLEN nr	POLE TYP	Abreißkraft kN	Spannfläche mm	Gewicht kg
		L	B	H					
FXE 300/50	300	164	164	420	4	50	14	116x116	23
FXE 500/50	500	234	164	420	6	50	22	180x116	31

Poltyp 50

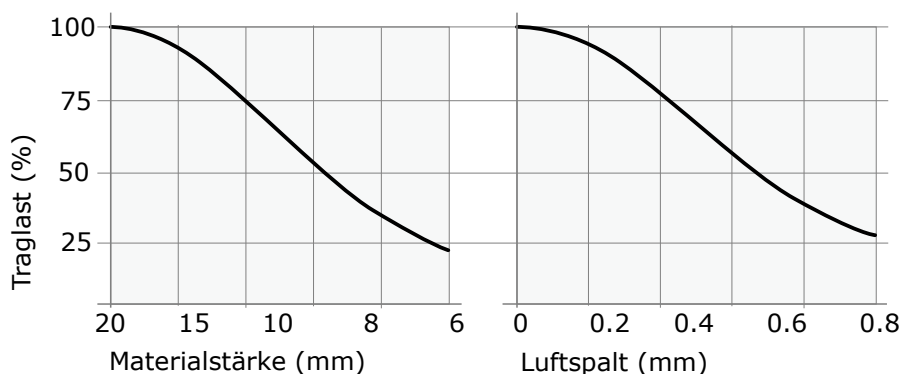

Poltyp 50 ist konzipiert zum Heben von Blechen ab 4mm und Stahlteilen mit ebener, oder bearbeiteter Oberfläche. Die Nennangaben der FXE Lasthebemagnete mit Poltyp 50 werden bis zu einem Luftspalt von 0,3mm erreicht. Bei Luftspalt 0 erreicht der Pol 50 3,8 kN Haltekraft.