

SERIE FXE 300/50 e 500/50

Sollevatori a magneti elettro-permanenti




- ✓ Onboard Technology Control System per la connessione diretta con i più comuni voltaggi.
- ✓ Equipaggiati con Poli Tipo 50.
- ✓ Capacità di carico di 300 e 500kg partendo da 15mm di spessore del carico.
- ✓ Leggeri e facili da usare.
- ✓ Adatto per sollevare piccoli carichi prodotti in serie.

FXE 300/50			
SPESSORE del materiale (mm)	MAX CARICO (kg)	MAX DIMENSIONI (mm)	
		L (max)	B (max)
4	70	1800	1500
6	140	2000	1500
8	200	2000	1500
10	280	2000	1500
15	300	2000	1500

FXE 500/50			
SPESSORE del materiale (mm)	MAX CARICO (kg)	MAX DIMENSIONI (mm)	
		L (max)	B (max)
4	100	1800	1500
6	200	2000	1500
8	300	2000	1500
10	400	2000	1500
15	500	2000	1500

MODELLO	MAX CARICO (kg)	DIMENSIONI (mm)			POLI nr	Tipo di POLIO	BREAK OFF kN	AREA di ancoraggio mm	PESO kg
		L	B	H					
FXE 300/50	300	164	164	420	4	50	14	116x116	23
FXE 500/50	500	234	164	420	6	50	22	180x116	31

Pole Type 50

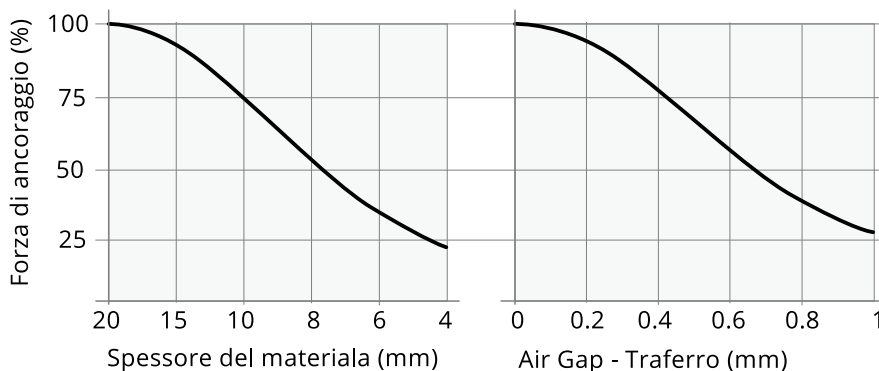

Il Polo Tipo 50 è progettato per sollevare carichi partendo da 4 mm di spessore con superciii piane.
La forza nominale del FXE Polo Tipo 50 lè raggiunta con air gap di 0.3 mm.
Con air gap 0, il Polo Tipo 50 raggiunge una forza di 3.8 kN.