


SERIE FXE R - speciale per tondi

Sollevatori a magneti elettro-permanenti



- ✓ Onboard Technology Control System per connessione diretta con i più comuni voltaggi.
- ✓ Adatto per materiali piani e tondi.
- ✓ Implementato con scarpe polari specifiche partendo da modelli base FXE.
- ✓ Adattabile per prese singole o in strati.

MODELLO	MAX PESO DEL CARICO (kg)		DIMENSIONI (mm)			POLI nr	POLI Tipo	BREAK OFF kN	PESO kg
	Paino	Tondi	L	B	H				
FXE R 2400/100	2400	diam 120-420 mm 1200 kg	536	296	370	8	100	80	158
Altri modelli personalizzabili su richiesta									

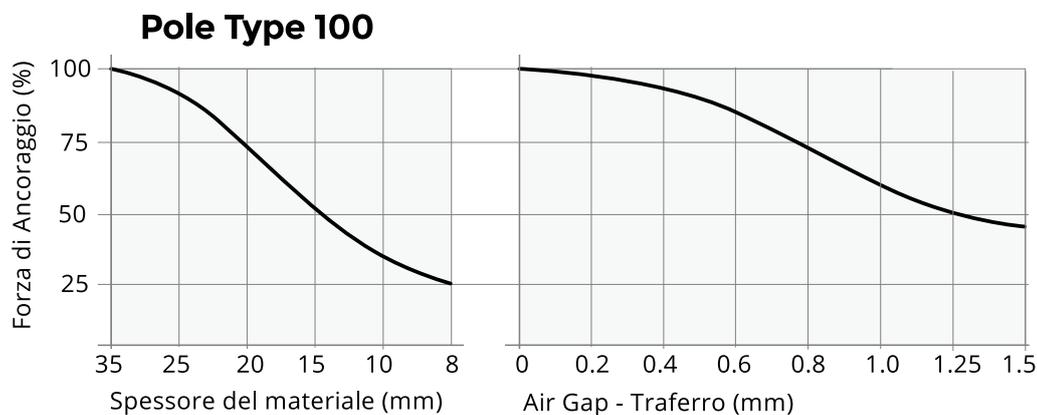

Il Polo Tipo 100 è progettato per sollevare lastre da 12 mm di spessore su superfici piane. Il valore nominale del FXE Polo Tipo 100 si raggiunge a partire da air gap di 0.6 mm. Con air gap 0, il Polo Tipo100 raggiunge una forza di ancoraggio di 14.5 kN.