

SERIE FXE Z - con funzione Demag


Sollevatori a magneti elettro-permanenti



- ✓ Onboard Technology Control System per connessione diretta ai più comuni voltaggi.
- ✓ Adatto per materiali piani tondi.
- ✓ Implementato con scarpe polari speciali partendo da modelli base FXE.
- ✓ Adattabile per prese singole o multiple.
- ✓ Rimozione immediata del magnetismo residuo.

MODELLO	MAX PESO DEL CARICO (kg)	DIMENSIONI (mm)			POLI nr	POLI Tipo	BREAK OFF kN	PESO kg
		L	B	H				
FXE Z 500/80	500	430	230	295	8	80	18	60
Altri modelli disponibili su richiesta								

Pole Type 80

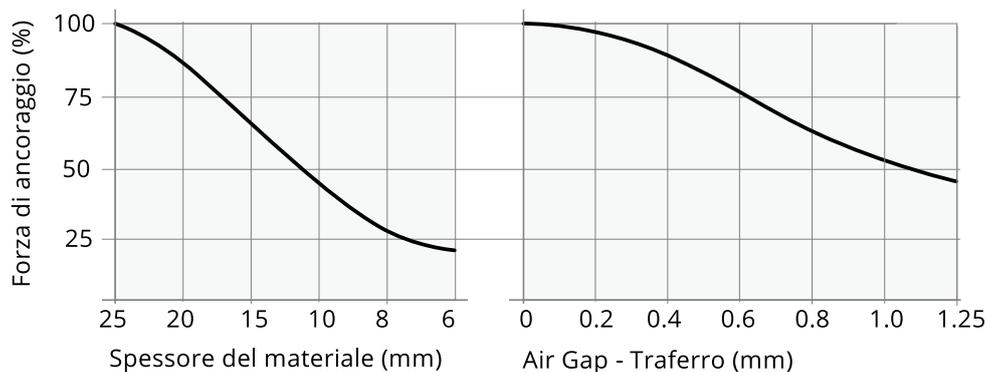

Il Polo Tipo 80 è progettato per sollevare lastre a partire da 8 mm di spessore con superficie piana. La forza nominale del Polo Tipo 80 è raggiunta con air gap di 0.4 mm. Con air gap 0, il Polo Tipo 80 raggiunge una forza di ancoraggio di 9 kN.