
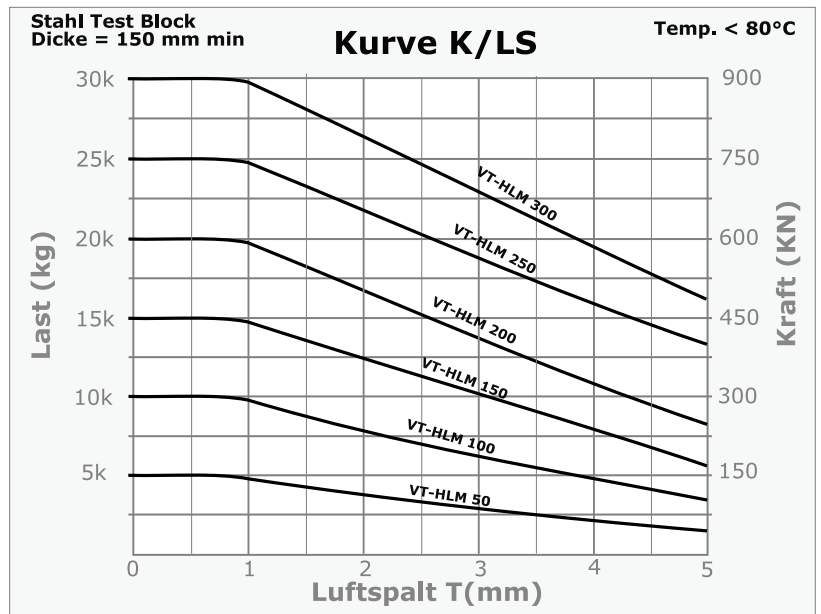


HEAVY LIFTING DIVISION - SERIE VT-HLM

Zum Handling von Brammen und Blöcken

- ✓ 4-POLIGES ELEKTRO-PERMANENTES MAGNETMODUL
- ✓ ELEKTRONISCHE KONTROLLEINHEIT
- ✓ MAGNETISCHES LEISTUNGSREGELUNGSSYSTEM AUF 4 STUFEN
- ✓ HEBEKETTEN
- ✓ SIGNALLAMPEN
- ✓ SCHUTZSCHALTER
- ✓ FERNBEDIENUNG (OPTIONAL)

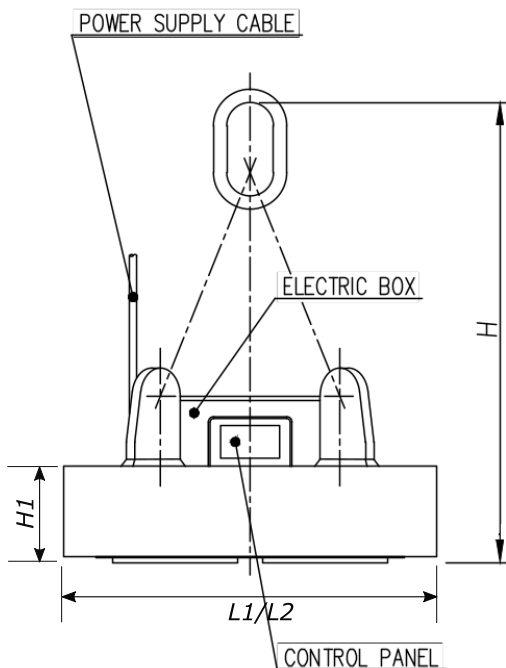

MODELL	Gewicht (kg)	Abmessungen (mm)				Mat. Dicke (mm min)	Last Abmessungen (mm)		MAX Last (kg)
		L1	L2	H	H1		B max	Länge min - max	
VT-HLM 50	600	620	605	1315	105	30	3.500	1.000 - 6.000	5.000
VT-HLM 100	1050	850	800	1335	235	30	3.500	1.000 - 6.000	10.000
VT-HLM 150	1600	995	995	1665	285	40	3.500	1.000 - 6.000	15.000
VT-HLM 200	2100	1145	1145	1665	295	40	3.500	1.000 - 6.000	20.000
VT-HLM 250	2600	1160	1160	1815	315	60	3.500	1.000 - 6.000	25.000
VT-HLM 300	3400	1280	1280	1815	325	60	3.500	1.000 - 6.000	30.000