
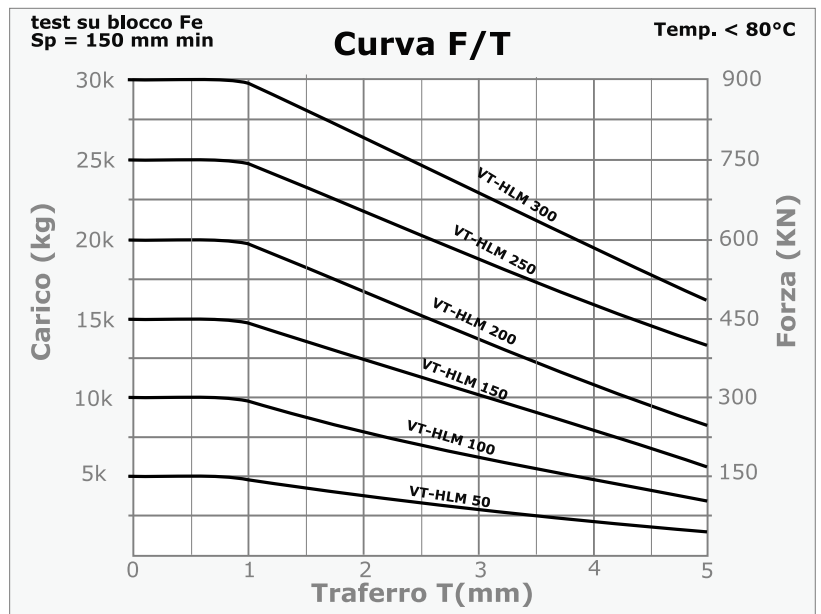


HEAVY LIFTING DIVISION - SERIE VT-HLM

Per movimentazione singola di bramme e fucinati

- ✓ MODULO MAGNETICO ELETTRO-PERMANENTE QUADRIPOLARE
- ✓ UNITA' DI CONTROLLO ELETTRONICA
- ✓ SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA POTENZA MAGNETICA SU 4 LIVELLI
- ✓ CATENE DI SOLLEVAMENTO
- ✓ LAMPADE DI SEGNALAZIONE
- ✓ SAFETY SWITCH
- ✓ RADIOCOMANDO (OPTIONAL)

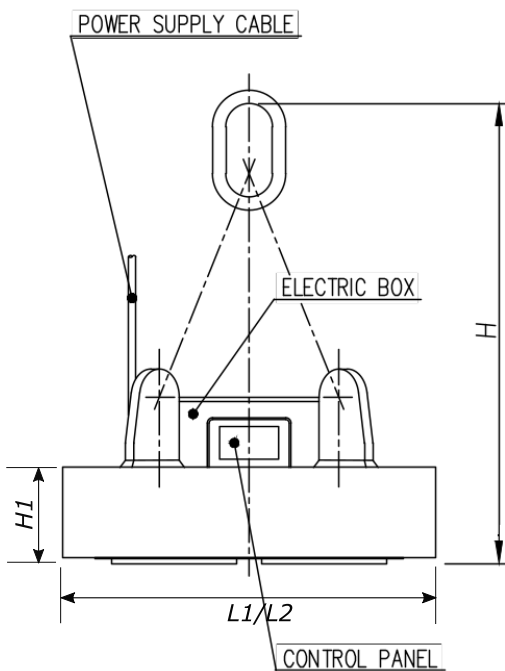

Serie VT-HLM

MODELLO	PESO (kg)	DIMENSIONI (mm)				Sp. Mat. (mm min)	DIMENSIONI CARICO (mm)		MAX CARICO (kg)
		L1	L2	H	H1		B max	Largh min - max	
VT-HLM 50	600	620	605	1315	105	30	3.500	1.000 - 6.000	5.000
VT-HLM 100	1050	850	800	1335	235	30	3.500	1.000 - 6.000	10.000
VT-HLM 150	1600	995	995	1665	285	40	3.500	1.000 - 6.000	15.000
VT-HLM 200	2100	1145	1145	1665	295	40	3.500	1.000 - 6.000	20.000
VT-HLM 250	2600	1160	1160	1815	315	60	3.500	1.000 - 6.000	25.000
VT-HLM 300	3400	1280	1280	1815	325	60	3.500	1.000 - 6.000	30.000