


SERIE FXE R - für Rund Material

Elektropermanent Lasthebemagnet



- ✓ Onboard Technology Control System zum direkten Anschluss an die meisten gängigen Spannungen.
- ✓ Geeignet für rundes, rotierendes und flaches Material.
- ✓ Implementiert mit speziellen Polarschuhen ab Basis-FXE-Modellen.
- ✓ Anpassbar für ein- oder mehrlagige Kupplung.

MODELL	MAX Last (kg)		Abmessungen (mm)			POLEN nr	POL TYp	Abreißkraft kN	Gewicht kg
	Flach	Rund	L	B	H				
FXE R 2400/100	2400	diam 120-420 mm 1200 kg	536	296	370	8	100	80	158
Gängiges Beispielmodell, viele andere Versionen verfügbar									

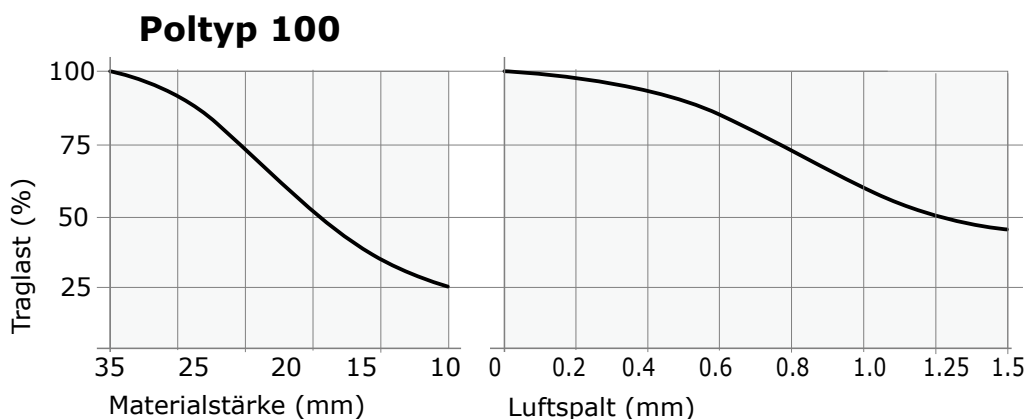

Poltyp 100 ist konzipiert zum Heben von Grobblechen ab 12mm und massiven Stahl-, Form- und Schmiedeteilen mit größerem Luftspalt. Die Nennangaben der FXE Lasthebemagnete mit Poltyp 100 werden bis zu einem Luftspalt von 0,6mm erreicht. Bei Luftspalt 0 erreicht jeder Pol 100 14,5 kN Haltekraft.